



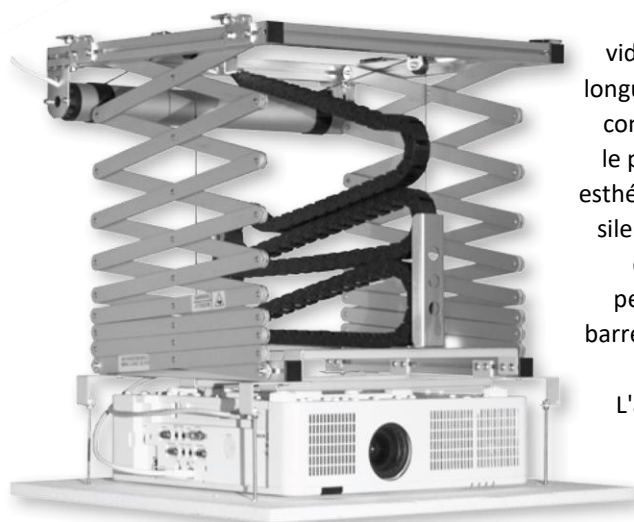


L'ascenseur vidéoprojecteur VP-300 est étudié pour supporter des vidéoprojecteurs volumineux et lourds, jusqu'à 30 kg, de plus il offre une longue descente avec une extension maximale de 300 cm. L'ascenseur est conçu pour être installé à l'intérieur d'un faux plafond afin de dissimuler le projecteur, l'ascenseur et les câbles, offrant ainsi la meilleure solution esthétique et pratique. Le VP-300 est fourni avec un moteur extrêmement silencieux qui permet une descente minimum de 40,5 cm à un maximum de 300 cm. Il est fourni avec des supports latéraux extensibles afin de permettre une fixation facile du panneau de votre faux plafond par des barres filetées ajustables. Le panneau peut être monté sous le projecteur, même si le projecteur est plus large que l'ascenseur lui-même. L'ascenseur VP-300 est équipé de vis de sécurité qui l'empêchent de se prolonger jusqu'à la butée prédéfinie en cas de panne.

***La plaque de camouflage n'est pas fournie**


Vue de face position fermé

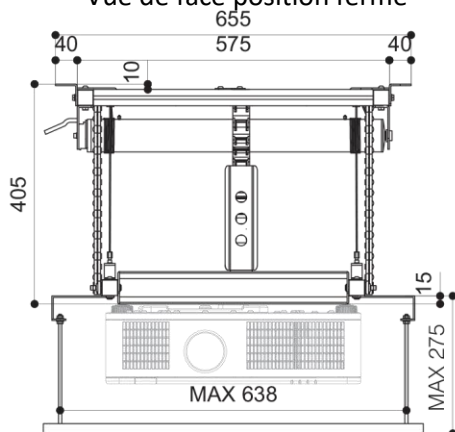


Vue de côté position fermé

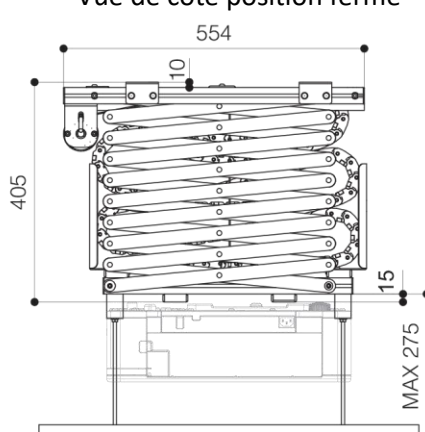

Vue de côté position ouvert

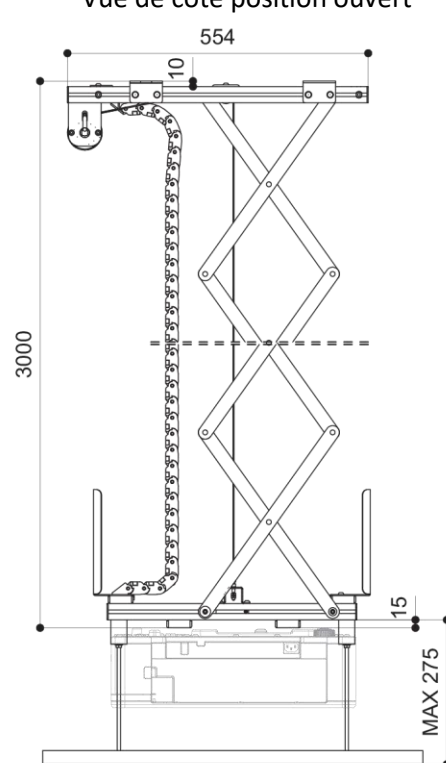

Taille maximum pour les trous de fixation



TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER SUPPLY	220-230V - 50HZ
MAXIMUM CONSUMPTION	184 W
TORQUE	20 Nm
MOTOR SPEED	17 rpm
MINIMUM DIMENSIONS LIFT CLOSED	575x405x554 (WxHxD in mm)
DIMENSIONS LIFT OPENED	575x3000x554 (WxHxD in mm)
MAXIMUM SIZE FIXING POINTS PROJECTOR	398x326 (WxD in mm)
MAXIMUM OVERALL SIZE OF PROJECTOR	570x600 (WxD in mm)
MAXIMUM LOAD	30 Kg
NET WEIGHT OF THE PROJECTOR LIFT	17 Kg
CABLE GATHERING SYSTEM	20x18 (WxH in mm)