


L'ascenseur pour vidéoprojecteur VP200 est idéal pour dissimuler son vidéoprojecteur dans un faux plafond.

Simple à installer et à utiliser, il supporte jusqu'à 15 kgs de charge et possède des butées de réglage électroniques pour son positionnement.


L'ascenseur VP200 est doté d'un moteur cylindrique fiable et extrêmement silencieux permettant un débattement de 23cm à 196cm.

Télécommande radio-fréquence en option (détails p. 63)




VUE DE FACE (Fermé)

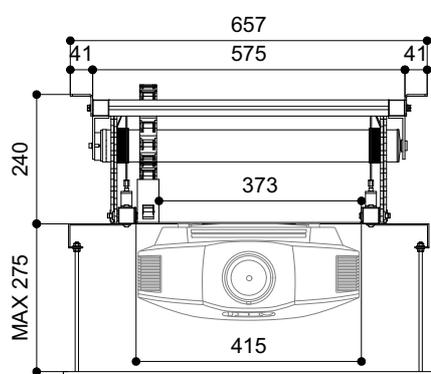

VUE DE PROFIL (Fermé)

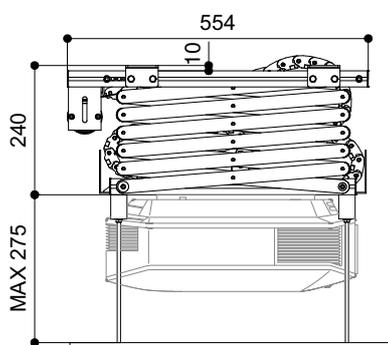

VUE DE PROFIL (Ouvert)

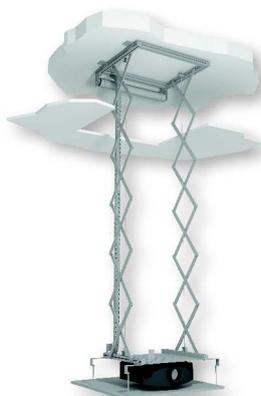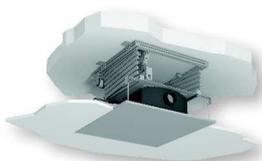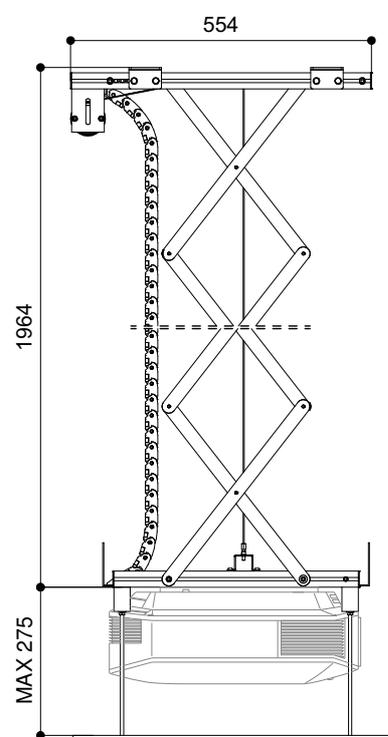

Options :

- Kit faux plafond (détails p. 65)
- Télécommande RF avec récepteur externe (détails p. 63)
- Trigger 12 volt (détails p. 64)
- Boîtier basse tension (détails p. 63)

SPECIFICATIONS

ALIMENTATION	220-230V - 50HZ
CONSOMMATION MAX	156 W
PUISSANCE	10 Nm
VITESSE	17 rpm
DIMENSIONS FERMÉ	575x240x554 (LxHxP en mm)
DIMENSIONS OUVERT	575x1964x554 (LxHxP en mm)
DIMENSIONS DE LA GRILLE	410x450 (LxP en mm)
DIMENSIONS INTERNE DE LA GRILLE	350x450 (LxP en mm)
POINTS DE FIXATION MAX DU VIDEOPROJECTEUR	320x350 (LxP en mm)
DIMENSIONS MAX DU VIDEOPROJECTEUR	560x550 (LxP en mm)
POIDS MAX DU VIDEOPROJECTEUR	15 Kg
POIDS NET DE L'ASCENSEUR	15 Kg
PASSAGE DE CABLES (dimensions interne)	20x18 (LxH en mm)

Garantie: Moteur 5 ans - 24 mois tous les autres composants