




L'ascenseur pour vidéoprojecteur VP225 est idéal pour dissimuler son vidéoprojecteur dans un faux plafond.

Simple à installer et à utiliser, il supporte jusqu' à 25 kgs de charge et possède des butées de réglages électroniques pour son positionnement.


L'ascenseur VP225 est équipé d'un moteur cylindrique fiable et extrêmement silencieux permettant un débattement de 23cm à 196 cm.

Télécommande radio-fréquence en option (détails p. 63)


VUE DE FACE (fermé)

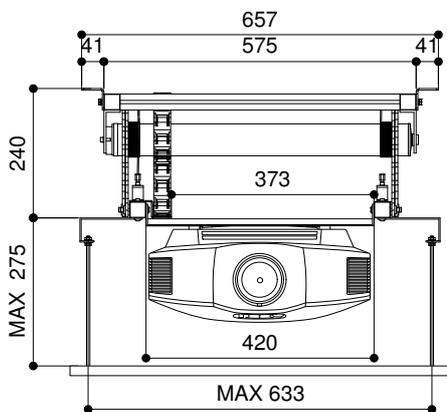


VUE DE COTÉ (FERMÉ)

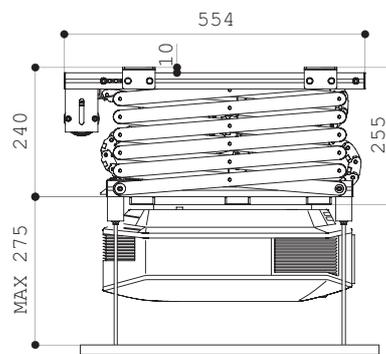

VUE DE COTÉ (OUVERT)

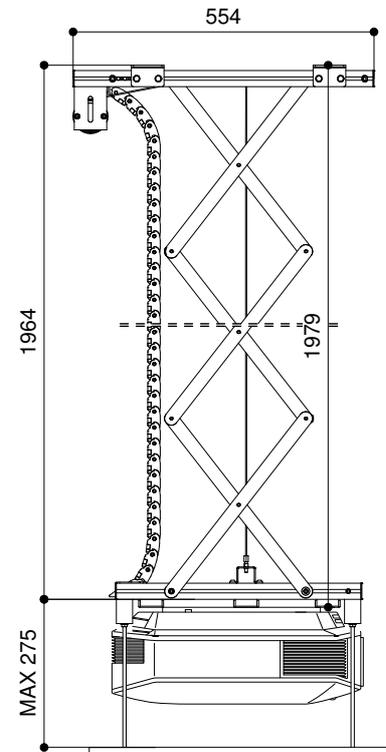

POINTS DE FIXATION MAX

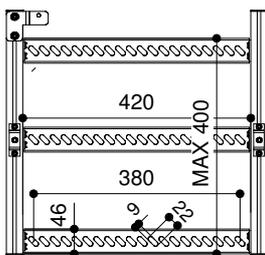

Options :

- Kit faux plafond (détails p. 65)
- Télécommande RF avec récepteur externe (détails p. 63)
- Trigger 12 volt (détails p. 64)
- Contact basse tension (détails p. 63)



SPECIFICATIONS

ALIMENTATION	220-230V - 50HZ
CONSOMMATION	184 W
PUISSANCE	20 Nm
VITESSE	17 rpm
DIMENSIONS FERMÉ	575x255x554 (LxHxP en mm)
DIMENSIONS OUVERT	575x1979x554 (LxHxP en mm)
POINTS DE FIXATION MAX DU VIDEOPROJECTEUR	380x400 (LxP en mm)
DIMENSIONS MAX DU VIDEOPROJECTEUR	570x600 (LxP en mm)
POIDS MAX DU VIDEOPROJECTEUR	25 Kg
POIDS NET DE L'ASCENSEUR	15 Kg
PASSAGE DE CABLES	20x18 (LxH en mm)